

2. АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ БЕСКЛАПАННЫЕ НАПОРНОГО ДОЗИРОВАНИЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ ТИПА НД С ПРИВОДОМ 1,5 кВт

Электронасосные бесклапанные агрегаты напорного дозирования предназначены для объемного напорного дозирования вязких (до 10^6 сПуаз) нейтральных и агрессивных жидкостей, концентрированных взвесей, в том числе абразивных, а также жидкостей, чувствительных к пенообразованию или расслаиванию, без разрушения их структуры (кефир, майонез, ягоды, йогурты с фруктами, шампуни, краски и т.п.) с температурой от минус 40°C до плюс 200°C (с рубашкой обогрева и охлаждения гидроблока до плюс 400°C).

Материал проточной части:

Д – Сталь20,
 С - Сталь30Х13,
 Г – Сталь09Г2С,
 Е - Сталь10Х17Н13М2Т,
 К - Сталь12Х18Н9Т,
 Н - сплав Н70МФВ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Условное обозначение агрегата | Кол-во гидроблоков | Подача л/ч | Давление нагнетания кгс/см ² | Масса, кг, не более |
|-------------------------------|--------------------|------------|---|---------------------|
| НД 1,0Р18/450Б | 1 | 18 | 450 | 80 |
| НД 1,0Р40/200Б | | 40 | 200 | |
| НД 1,0Р80/100Б | | 80 | 100 | |
| НД 1,0Р160/50Б | | 160 | 50 | |
| НД 1,0Р320/25Б | | 320 | 25 | |
| НД 1,0Р800/10Б | | 800 | 10 | |
| НД 1,0Р1250/6,3Б | | 1250 | 6,3 | |

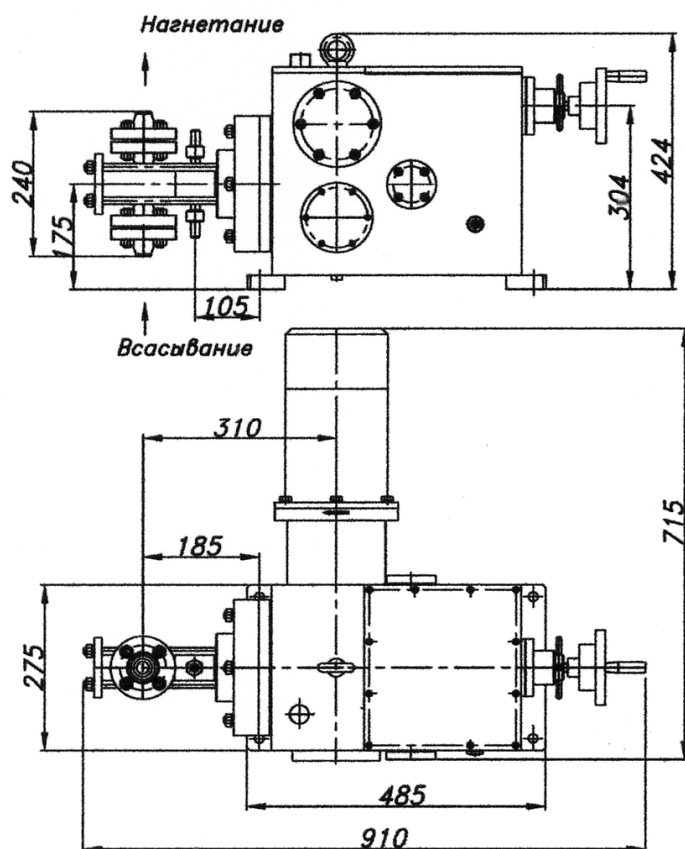


Схема разметки фундаментных болтов



НПООО «Технолог-Гидромаш»

Адрес: 410028, г.Саратов, ул.Советская, д.3/5, корп.1, эт.1

Тел./факс: (845-2) 22-72-85, 22-72-93, 22-72-96, e-mail: zakaz@tehgm.ru, http: www.tehgm.ru